


FILTRI E VALVOLE DI REGOLAZIONE PER POMPE A 12V

FILTERS AND REGULATING VALVES FOR 12V PUMPS

FILTROS Y VALVULAS DE REGULACION PARA BOMBAS A 12V

Minifiltri di aspirazione

- Corpo in Polipropilene
- Guarnizioni in EPDM
- Cartuccia in acciaio inox Ø 27 mm
- Capacità filtrante 20 l/min



Mini suction filters

- PP body
- EPDM gaskets
- Stainless steel cartridge Ø 27 mm (G 1")
- Filtering capacity 20 lt/min

COD.	A	Attacco Connection Conexión
309TA53	3D	Attacco rapido Fast coupling Acople rapido
309TB53	5D	Attacco rapido Fast coupling Acople rapido
309T953	G 1/2"	Filetto Thread Rosca

Mini filtro del aspiracion

- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM
- Malla en acero inox. Ø 27 mm
- Capacidad filtrante 20 l/min


		Ricambio Spare part Repuesto
COD.	Tipo di rete Screen type Tipo de red	
3242003.030	Inox 50 mesh	



SBC body

Valvola regolatrice di pressione

- Per pompe fino a 20 l/min (tipo REMCO®, PROFLO®)
- Corpo in polipropilene rinforzato con fibra di vetro
- Attacco per manometro G 1/8" (BSP)
- Guarnizioni in EPDM
- Parti interne in Delrin® e acciaio INOX AISI 303
- Indicatore graduato di regolazione
- Manometro da ordinare separatamente

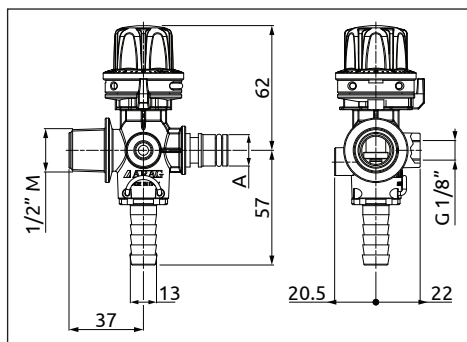

Pressure regulating valve

- For pumps up to 20 l/min (type REMCO®, PROFLO®)
- Polypropylene body reinforced with fibreglass
- 1/8" (BSP) for manometer connection
- EPDM seals
- Internal parts in Delrin® and stainless steel AISI 303
- Regulating graduated indicator
- Manometer to order separately

Válvula de regulación de presión

- Para bombas hasta 20 l/min (tipo REMCO®, PROFLO®)
- Cuerpo de Polipropileno reforzado con fibra de vidrio
- Conexión por manómetro G 1/8" (BSP)
- Juntas de EPDM
- Piezas interiores de Delrin® y acero INOX AISI 303
- Índice graduado de regulación
- Manómetro a solicitar por separado

COD.	A	Attacco Connection Conexión
9620122	G 3/8" M	Filetto maschio Male thread Rosca macho
9620222	G 1/2" M	Filetto maschio Male thread Rosca macho
9620422	3D	Attacco rapido Fast coupling Acople rapido
9620522	5D	Attacco rapido Fast coupling Acople rapido
9620922	G 1/2" F	Girello folle femmina Loose female fly nut Tuerca libre hembra

Manometro alla glicerina

Glycerine filled pressure gauge

Manómetro de glicerina



COD.	Scala Dial Escala	mm	BSP
908006	0 ÷ 6 bar	40	1/8"

CASSA IN ABS
ABS CASE
CAJA EN ABS



Esempio di montaggio
Assembly example
Ejemplo de montaje

