

Filtri di aspirazione con attacco a forchetta T9


- Capacità filtrante da 400 l/min a 800 l/min
- Cartuccia Ø 145 x 320 mm
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- Inserti di fissaggio in ottone
- Filetto di spurgo G 1" apribile, per attacco a rubinetto di scarico.

Suction Filters T9 fork coupling

- Filtering capacity 400 ÷ 800 l/min (106 ÷ 211 GPM)
- Cartridge Ø 145 x 320 mm (Ø 5.7" x 12.6")
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- Brass fixing inserts
- G 1" drain thread (punctured to open) to install on drain valve

Filtros de aspiración con conexión de horquilla T9

- Capacidad filtrante 400 l/min a 800 l/min
- Cartucho Ø 145 x 320 mm
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo pedido, en VITON®)
- Casquillos de fijación de latón
- Rosca de purga G 1" que se puede abrir, para conexión de grifo de descarga

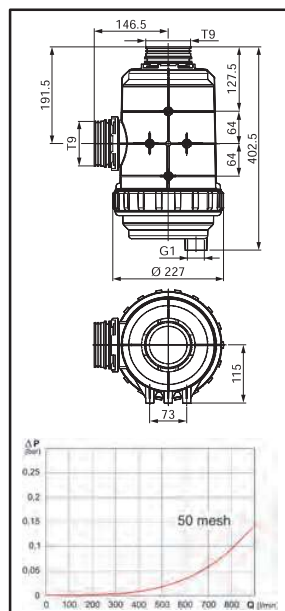

COD. CODE CÓD.	T	Tipo di rete Screen type Tipo de red	Superficie filtrante Filtering area Superficie de filtrado	
			(cm²)	(sq.inch.)
3190H2	T9	Inox 32 mesh	505	78.3
3190H3	T9	Inox 50 mesh	464	71.9
3190H35	T9	Inox 80 mesh	509	78.8

		Ricambio Spare part Repuesto
COD. CODE CÓD.	Tipo di rete Screen type Tipo de red	
3352002.030	Inox 32 mesh	
3352003.030	Inox 50 mesh	
33520035.030	Inox 80 mesh	



Raccordi di completamento con attacco a forchetta nel capitolo: FITTINGS
 End fittings with fork coupling in chapter: FITTINGS
 Racores de terminación con conexión de horquilla en el capítulo: FITTINGS

Filtri aspirazione con attacco filettato G 3"


- Capacità filtrante da 400 l/min a 800 l/min
- Cartuccia Ø 145 x 320 mm
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- Inserti di fissaggio in ottone
- Filetto di spurgo G 1" apribile, per attacco a rubinetto di scarico.

Suction filters G 3" threaded coupling

- Filtering capacity 400 ÷ 800 l/min (106 ÷ 211 GPM)
- Cartridge Ø 145 x 320 mm (Ø 5.7" x 12.6")
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- Brass fixing inserts
- G 1" drain thread (punctured to open) to install on drain valve

Filtros de aspiración con conexión roscada G 3"

- Capacidad filtrante 400 l/min a 800 l/min
- Cartucho Ø 145 x 320 mm
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo pedido, en VITON®)
- Casquillos de fijación de latón
- Rosca de purga G 1" que se puede abrir, para conexión de grifo de descarga

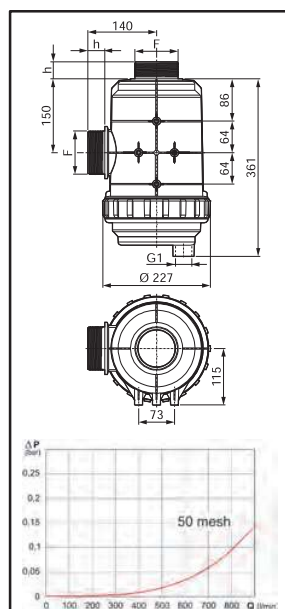

COD. CODE CÓD.	F	Tipo di rete Screen type Tipo de red	h (mm)	Superficie filtrante Filtering area Superficie de filtrado	
				(cm²)	(sq.inch.)
319092	G 3"	Inox 32 mesh	35	505	78.3
319093	G 3"	Inox 50 mesh	35	464	71.9
3190935	G 3"	Inox 80 mesh	35	509	78.8

		Ricambio Spare part Repuesto
COD. CODE CÓD.	Tipo di rete Screen type Tipo de red	
3352002.030	Inox 32 mesh	
3352003.030	Inox 50 mesh	
33520035.030	Inox 80 mesh	



Raccordi di completamento con attacco a forchetta nel capitolo: FITTINGS
 End fittings with fork coupling in chapter: FITTINGS
 Racores de terminación con conexión de horquilla en el capítulo: FITTINGS