


Filtri in linea attacco filettato

- Filetti femmina G 1/2 e G 3/4
- Pressione d'esercizio max. 14 bar (200 PSI)
- Capacità filtrante 80÷100 l/min
- Cartuccia Ø 38 x 89 mm
- Punti di fissaggio su entrambe i lati
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)



Line filters threaded coupling

- Female threads G 1/2 and G 3/4
- Max. working pressure 14 bar (200 PSI)
- Filtering capacity 80÷100 l/min
- Cartridge Ø 38x89 mm
- Fixing points on both sides
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)

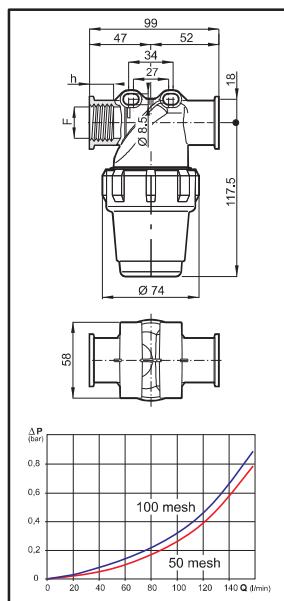

Filtros en línea con toma roscada

- Roscas hembra G 1/2 y G 3/4
- Presión de ejercicio máx. 14 bar (200 PSI)
- Capacidad filtrante 80 ÷ 100 l/min
- Cartucho Ø 38 x 89 mm
- Puntos de fijación en ambos lados
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)

COD. CODE CÓD.	F	Tipo di rete Screen type Tipo de red	h (mm)	Area effettiva Effective area Area efectiva	
				(cmq)	(sq.inch.)
3242022	G 1/2	Inox 32 mesh	21	30	4.7
3242023	G 1/2	Inox 50 mesh	21	28	4.3
32420235	G 1/2	Inox 80 mesh	21	30	4.7
3242024	G 1/2	Inox 100 mesh	21	25	3.9
3242032	G 3/4	Inox 32 mesh	23	30	4.7
3242033	G 3/4	Inox 50 mesh	23	28	4.3
32420335	G 3/4	Inox 80 mesh	23	30	4.7
3242034	G 3/4	Inox 100 mesh	23	25	3.9

RICAMBIO SPARE PART REPUUESTO	
COD. CODE CÓD.	Tipo di rete Screen type Tipo de red
3222002.030	Inox 32 mesh
3222003.030	Inox 50 mesh
32220035.030	Inox 80 mesh
3222004.030	Inox 100 mesh




Filtri in linea attacco filettato

- Filetti G 1/2
- Pressione di esercizio max. 10 bar (145 PSI)
- Capacità filtrante 55 l/min a 0.5 bar
- Cartuccia in acciaio Ø 27 x 69 mm
- Corpo in polipropilene rinforzato con fibra di vetro
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- Coperchio trasparente in Nylon® (mod. 324-0T)



Line filters threaded coupling

- G 1/2 threads
- Max. working pressure 10 bar (145 PSI)
- Filtering capacity 55 l/min to 0.5 bar
- Stainless steel cartridge Ø 27x69 mm
- Fibreglass-reinforced polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- Transparent Nylon® bowl (only mod. 324-0T)

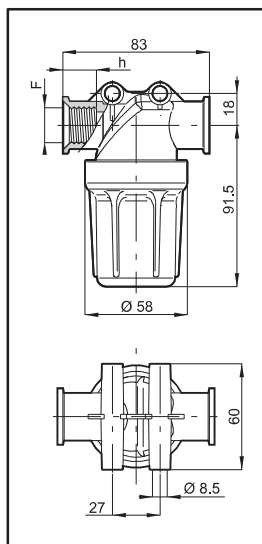

Filtros en línea con toma roscada

- Roscas G 1/2
- Presión de ejercicio máx. 10 bar (145 PSI)
- Capacidad filtrante 55 l/min a 0.5 bar
- Cartucho de acero Ø 27 x 69 mm
- Cuerpo de polipropileno reforzado con fibra de vidrio
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)
- Tapa transparente de Nylon® (solo mod. 324-0T)

COD. CODE CÓD.	F	Tipo di rete Screen type Tipo de red	h (mm)	Area effettiva Effective area Area efectiva	
				(cmq)	(sq.inch.)
3240022	G 1/2	Inox 32 mesh	19	25.6	4.0
3240T022	G 1/2	Inox 32 mesh	19	25.6	4.0
3240023	G 1/2	Inox 50 mesh	19	23.5	3.6
3240T023	G 1/2	Inox 50 mesh	19	23.5	3.6
32400235	G 1/2	Inox 80 mesh	19	26.5	4.0
3240T0235	G 1/2	Inox 80 mesh	19	26.5	4.0
3240024	G 1/2	Inox 100 mesh	19	21.5	3.3
3240T024	G 1/2	Inox 100 mesh	19	21.5	3.3

RICAMBIO SPARE PART REPUUESTO	
COD. CODE CÓD.	Tipo di rete Screen type Tipo de red
3242002.030	Inox 32 mesh
3242003.030	Inox 50 mesh
32420035.030	Inox 80 mesh
3242004.030	Inox 100 mesh

