
328

Filtri in linea attacco filettato
- Filetti G 1 1/4 e G 1 1/2
- Pressione d'esercizio max. 15 bar (220 PSI)
- Capacità filtrante 200 ÷ 280 l/min
- Cartuccia Ø 58 x 210 mm
- Punti di fissaggio su entrambe i lati
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)

Line filters threaded coupling
- G 1 1/4 and G 1 1/2threads
- Max. working pressure 15 bar (220 PSI)
- Filtering capacity 200 ÷ 280 l/min
- Cartridge Ø 58 x 210 mm
- Fixing points on both sides
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)

Filtros en línea con toma roscada
- Roscas G 1 1/4 y G 1 1/2
- Presión de ejercicio máx. 15 bar (220 PSI)
- Capacidad filtrante 200 ÷ 280 l/min
- Cartucho Ø 58 x 210 mm
- Puntos de fijación en ambos lados
- Cuerpo de polipropilenoJuntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)



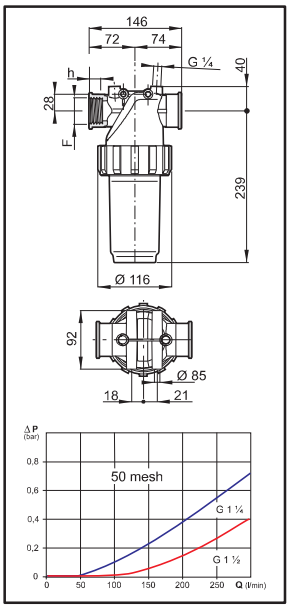

COD. CODE CÓD.	F	Tipo di rete Screen type Tipo de red	h (mm)	Area effettiva Effective area Area efectiva (cmq)	(sq.inch.)
3282052	G 1 1/4	Inox 32 mesh	18,5	115	17.9
3282053	G 1 1/4	Inox 50 mesh	18,5	106	16.4
32820535	G 1 1/4	Inox 80 mesh	18,5	116	18
3282054	G 1 1/4	Inox 100 mesh	18,5	97	15
3282062	G 1 1/2	Inox 32 mesh	18,5	115	17.9
3282063	G 1 1/2	Inox 50 mesh	18,5	106	16.4
32820635	G 1 1/2	Inox 80 mesh	18,5	116	18
3282064	G 1 1/2	Inox 100 mesh	18,5	97	15



Ricambio
Spare part
Repuesto

COD. CODE CÓD.	Tipo di rete Screen type Tipo de red
3262002.030	Inox 32 mesh
3262003.030	Inox 50 mesh
32620035.030	Inox 80 mesh
3262004.030	Inox 100 mesh


ISO colour coding

Filtri in linea attacco filettato autopulenti
- Filetti G 1 1/4 e G 1 1/2
- Pressione d'esercizio max. 15 bar (220 PSI)
- Capacità filtrante 200÷280 l/min
- Cartuccia Ø 58 x 210 mm
- Punti di fissaggio su entrambe i lati
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- By-pass minimo richiesto 30 l/min.


Self-cleaning line filters threaded coupling
- G 1 1/4 and G 1 1/2threads
- Max. working pressure 15 bar (220 PSI)
- Filtering capacity 200 ÷ 280 l/min
- Cartridge Ø 58 x 210 mm
- Fixing points on both sides
- Polypropylene body
- EPDM gaskets® optional)
- By-pass min. 30 l/min.

Filtros en línea autolimpiantes con toma roscada
- Roscas G 1 1/4 y G 1 1/2
- Presión de ejercicio máx. 15 bar (220 PSI)
- Capacidad filtrante 200 ÷ 280 l/min
- Cartucho Ø 58 x 210 mm
- Puntos de fijación en ambos lados
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)
- By-pass min. 30 l/min.



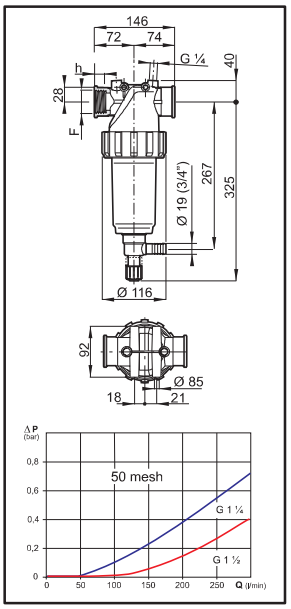

COD. CODE CÓD.	F	Tipo di rete Screen type Tipo de red	h (mm)	Area effettiva Effective area Area efectiva (cmq)	(sq.inch.)
3282152	G 1 1/4	Inox 32 mesh	18,5	115	17.9
3282153	G 1 1/4	Inox 50 mesh	18,5	106	16.4
32821535	G 1 1/4	Inox 80 mesh	18,5	116	18
3282154	G 1 1/4	Inox 100 mesh	18,5	97	15
3282162	G 1 1/2	Inox 32 mesh	18,5	115	17.9
3282163	G 1 1/2	Inox 50 mesh	18,5	106	16.4
32821635	G 1 1/2	Inox 80 mesh	18,5	116	18
3282164	G 1 1/2	Inox 100 mesh	18,5	97	15



Ricambio
Spare part
Repuesto

COD. CODE CÓD.	Tipo di rete Screen type Tipo de red
3262002.030	Inox 32 mesh
3262003.030	Inox 50 mesh
32620035.030	Inox 80 mesh
3262004.030	Inox 100 mesh

ISO colour coding