VALVOLA DI FONDO
FOOT VALVE
VALVULA DE FONDO

Valvole di fondo
- Corpo in polipropilene o Nylon® rinforzato con fibra di vetro
- Otturatore in resina acetalica
- Molla in acciaio INOX
- Guarnizioni in EPDM
- Pressione minima di apertura di 0.02 bar

Foot valve
- Glass fiber or Nylon® reinforced polypropylene body
- Acetalyc resin plug
- Stainless steel spring
- EPDM seals
- Minimum opening pressure 0.02 bar


Valvulas de fondo
- Cuerpo de polipropileno reforzado con fibra de vidrio
- Obturador de resina acetálica
- Muelle de acero INOX
- Juntas de EPDM
- Presión mínima de apertura de 0,02 bar

Valvola di fondo con attacco a forchetta maschio/maschio



T3 fork coupling · T4 fork coupling · T5 fork coupling
T6 fork coupling · T7 fork coupling · T9 fork coupling

Foot valve with male/male fork connection

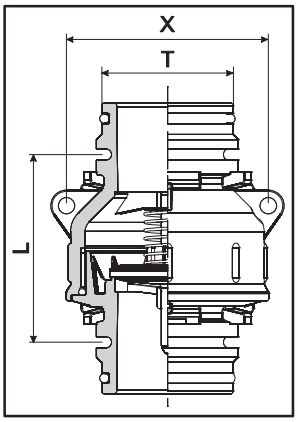

Raccordi di completamento con attacco a forchetta nel capitolo:
End fittings with fork coupling in chapter:
Empalmes de terminación con toma de horquilla en el capítulo:

FITTINGS

Válvula de fondo con empalme con acople de horquilla macho/macho


COD. CODE CÓD.	T	L mm	X mm	MAX bar
504201B	T3	61	55	20
504201C	T4	59	55	20
504201D	T5	69	77	7
504201E	T6	72	77	7
504201F	T7	81	87	5
504201H	T9	101	126	3

Valvola di fondo con attacco superiore maschio a forchetta e inferiore filettato femmina



T7 fork coupling

Foot valve with upper fork male coupling and lower female threaded coupling

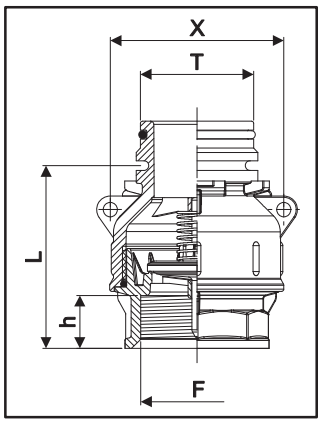

Válvula de fondo con toma superior de horquilla macho y inferior roscada hembra

COD. CODE CÓD.	T	F	h mm	L mm	X mm	MAX bar
5042007F	T7	G 2	28	93	87	5

Raccordi di completamento con attacco a forchetta nel capitolo:
End fittings with fork coupling in chapter:
Empalmes de terminación con toma de horquilla en el capítulo:

FITTINGS