314


FILTRI DI ASPIRAZIONE
SUCTION FILTERS
FILTROS DE ASPIRACIÓN

Filtri di aspirazione attacco filettato
- Filetti G 1 1/4 e G 1 1/2
- Capacità filtrante da 100 l/min a 160 l/min
- Cartuccia Ø 80 x 170 mm
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- Inserti di fissaggio in ottone

Suction filters threaded coupling
- G 1 1/4 & G 1 1/2 BSP threads
- Filtering capacity 100-160 l/min
- Cartridge Ø 80 x 170 mm
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- Brass fixing inserts

Filtros de aspiración con toma roscada
- Roscas G 1 1/4 y G 1 1/2
- Capacidad filtrante 100 l/min a 160 l/min
- Cartucho Ø 80 x 170 mm
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)
- Casquillos de fijación de latón



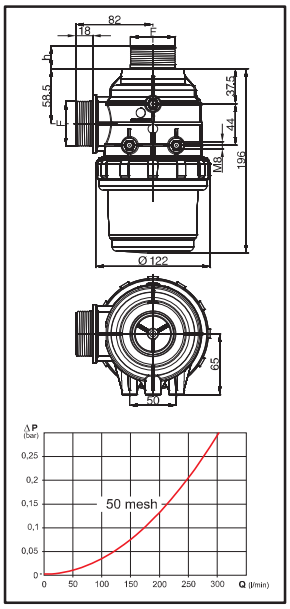

COD. CODE CÓD.	F	Tipo di rete Screen type Tipo de red	h (mm)	Area effettiva Effective area Area efectiva (cmq)	(sq.inch.)
3142052	G 1 1/4	Inox 32 mesh	24	133	20.7
3142053	G 1 1/4	Inox 50 mesh	24	123	19.0
31420535	G 1 1/4	Inox 80 mesh	24	134	20.8
3142152	G 1 1/4	Inox 32 mesh	38	133	20.7
3142153	G 1 1/4	Inox 50 mesh	38	123	19.0
31421535	G 1 1/4	Inox 80 mesh	38	134	20.8
3142062	G 1 1/2	Inox 32 mesh	24	133	20.7
3142063	G 1 1/2	Inox 50 mesh	24	123	19.0
31420635	G 1 1/2	Inox 80 mesh	24	134	20.8
3142162	G 1 1/2	Inox 32 mesh	38	133	20.7
3142163	G 1 1/2	Inox 50 mesh	38	123	19.0
31421635	G 1 1/2	Inox 80 mesh	38	134	20.8

Ricambio
Spare part
Repuesto

COD. CODE CÓD.	Tipo di rete Screen type Tipo de red
3142002.030	Inox 32 mesh
3142003.030	Inox 50 mesh
31420035.030	Inox 80 mesh


ISO colour coding

Filtri di aspirazione attacco filettato con valvola
- Valvola automatica di chiusura per la pulizia del filtro
- Ingresso ausiliario di aspirazione per il riempimento cisterna
- Pomello sblocca valvola

Suction filters threaded coupling with valve
- Automatic shut-off valve to clean the filter
- Auxiliary suction inlet to fill the tank
- Valve release knob

Filtros de aspiración con toma roscada y válvula
- Válvula automática de cierre para la limpieza del filtro
- Entrada auxiliar de aspiración para llenar el tanque
- Tapon para el accionamiento de la válvula



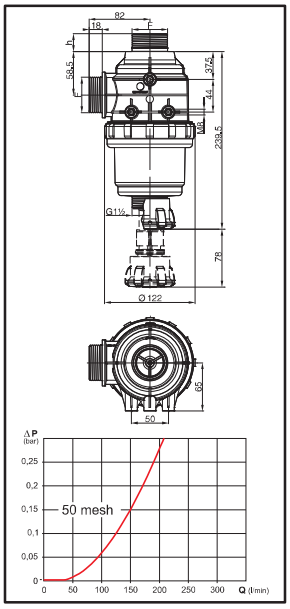


COD. CODE CÓD.	F	Tipo di rete Screen type Tipo de red	h (mm)	Area effettiva Effective area Area efectiva (cmq)	(sq.inch.)
3142452	G 1 1/4	Inox 32 mesh	24	133	20.7
3142453	G 1 1/4	Inox 50 mesh	24	123	19.0
31424535	G 1 1/4	Inox 80 mesh	24	134	20.8
3142552	G 1 1/4	Inox 32 mesh	38	133	20.7
3142553	G 1 1/4	Inox 50 mesh	38	123	19.0
31425535	G 1 1/4	Inox 80 mesh	38	134	20.8
3142462	G 1 1/2	Inox 32 mesh	24	133	20.7
3142463	G 1 1/2	Inox 50 mesh	24	123	19.0
31424635	G 1 1/2	Inox 80 mesh	24	134	20.8
3142562	G 1 1/2	Inox 32 mesh	38	133	20.7
3142563	G 1 1/2	Inox 50 mesh	38	123	19.0
31425635	G 1 1/2	Inox 80 mesh	38	134	20.8



Ricambio
Spare part
Repuesto

COD. CODE CÓD.	Tipo di rete Screen type Tipo de red
3142002.030	Inox 32 mesh
3142003.030	Inox 50 mesh
31420035.030	Inox 80 mesh

ISO colour coding



Chiave smontaggio valvola
Valve disassembly tool
Llave desmontaje válvula

COD. / CODE / CÓD.
314400.200